


Nr. 028

Stand 02/2016


Arbeitsschutz Kompakt

Arbeiten mit der Handkreissägemaschine

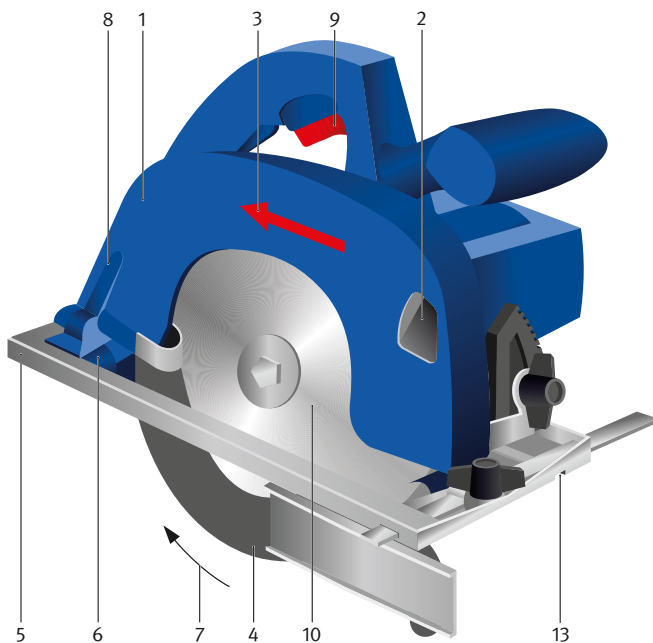

Handkreissäge mit Pendelschutzhaube

1. Feste Verkleidung
2. Späneauswurföffnung, Absauganschluss
3. Drehrichtungsanzeige für das Sägeblatt
4. Bewegliche Schutzhaube
5. Führungsplatte, Sägertisch
6. Spaltkeil
7. Öffnungsrichtung der beweglichen Schutzhaube

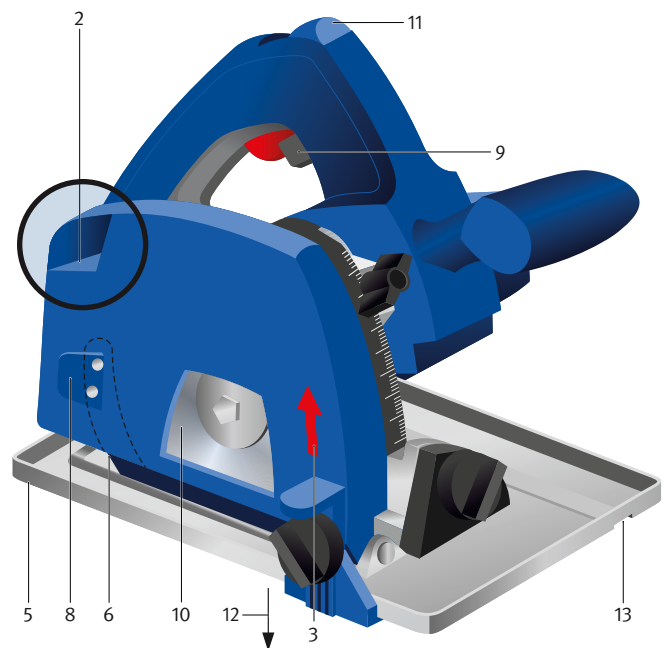

Tauchkreissäge

8. Spaltkeilhalterung
9. Handgriff mit Ein-Aus-Schalter
10. Sägeblatt
11. Entriegelungshebel für Raste in Ausgangsstellung
12. Eintauchrichtung
13. Nut für Führungsschiene

Vor dem Arbeiten:

- Beschäftigungsbeschränkungen für besondere Personengruppen einhalten (siehe Seite 15, DGUV Information 209-031)
- Bedienungsanleitung der Herstellfirma beachten
- Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt auswählen
- Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden
- Spaltkeil und -abstand (max. 5 mm) zum Kreissägeblatt prüfen
- Auf leichte Beweglichkeit der Schutzhaube achten
Für eine sichere Werkstückauflage in ergonomischer Höhe sorgen
- Führungsschiene verwenden und einspannen
- Bei Einsetzsägearbeiten Spaltkeil entfernen und Rückschlagsicherung an der Führungsschiene anbringen
- Bei Einstellung der Schnitttiefe auf erforderlichen Freiraum unter dem Werkstück achten
- Handkreissägemaschine über geeigneten Industriestaubsauger absaugen (Filterkategorie M für Holzstaub)

- Eng anliegende Kleidung tragen
- Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Schutzbrille benutzen

Während der Arbeiten:

- Nur mit Absaugung arbeiten
- Handkreissäge immer mit beiden Händen führen
- Möglichst Führungsschiene oder sonstigen Anschlag verwenden
- Kleine Werkstücke fixieren
- Größere Werkstückteile gegen Abkippen und Verschieben sichern
- Kabel und Absaugschlauch so führen, dass der Sägevorgang nicht behindert wird
- Nach dem Sägeschnitt Maschine ausschalten
- Maschine nur mit verdecktem Sägeblatt ablegen
- Nicht unter die Schnittebene greifen

Nach dem Arbeiten:

- Nach Beendigung von Einsetzarbeiten Spaltkeil wieder einbauen und justieren
- Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt verlassen (Stolpergefahr)

Weitere Informationen:

- BG 96.18 „TSM/M Holzbearbeitungsmaschinen Schreinereien/Tischlereien – Handhabung und sicheres Arbeiten“ (www.bghm.de)
- BG 96.2 „Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schreinereien/Tischlereien“ (www.bghm.de)
- DGUV Information 209-031 „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz – Schreinereien/Tischlereien“ (<http://publikationen.dguv.de>)
 - Abschnitt 1.6 „Beschäftigungsbeschränkungen“
 - Abschnitt 3 „Holzstaub“ Gefährdungsbeurteilung
 - Abschnitt 4.1.8 „Handmaschinen“ Bau und Ausrüstung
 - Abschnitt 4.1.8.1 „Handkreissägemaschinen“ Gefährdungsbeurteilung
 - Anhang 2 „Unterweisung über sicheres Arbeiten mit Handmaschinen“ Unterweisung

**Weitere Informationen zur Arbeitssicherheit:**

- ▶ www.bgetem.de, Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz, Themen von A–Z, Webcode: 13802834

